


KASUTUS JUHEND

HT2700 HUMIDITY TESTER

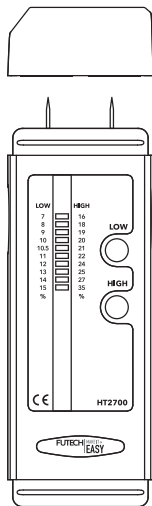


ET EESTI

Kasutusjuhend teie
keeles?

Vaadake tagakaant



ÜLEVAADE

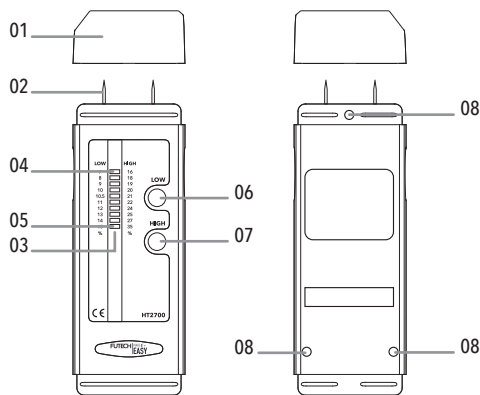

■ SEADE

- 01 Kaitsekate
- 02 Sond
- 03 LED-näidikud
- 04 ÜLEMINE LED-näidik
- 05 ALUMINE LED-näidik
- 06 nupp LOW
- 07 nupp HIGH
- 08 Kruvid / aku kate

OHUTUS

Enne kasutamist lugege ohutusjuhiseid, mis on esitatud seadmega kaasas olevas eraldi brošüüris.

Palun kaitske seadet tolmu ja niiskuse eest.

Täpsuse vähendamiseks hoidke seda puhta ja kuivana.

Kui te ei kasuta seadet pikka aega, eemaldage aku.

Pärast mõõtmist paigaldage kaitsekate [01] uuesti.

Ohutuse tagamiseks hoidke seadet lapsele kättesaamatus kohas.

Ärge kunagi visake akut tulle. Ärge kunagi tekitage aku lühiühendust.

AKU

— AKU PAIGALDAMINE

- Avage akukate [08] sobiva kruvikeerajaga.
- Sisestage 9 V või samaväärne aku.
- Sulgege akukate [08] sobiva kruvikeerajaga.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Eemaldage kõik kaitsekiled.

MÄRKUS.

Kui sisemine aku on tühi, vilgub ülemine LED [04] viis korda, kui vajutate ja hoiate all nuppu LOW [06] või HIGH [07]. Vahetage sisemine aku välja.

KASUTAMINE

■ NIISKUSESISALDUSE MÕÖTMINE

- Eemaldage kaitsekate [01].
- Sisestage kaks sondi [02] puitu.
- Vajutage ühte vahemiku nuppudest, et kuvada näit, mida valgustuv LED näitab. Kui vajutate nuppu „LOW“ [06], peaksite lugema vasakut skaalat. Kui vajutate nuppu „HIGH“ [07], peaksite lugema paremat skaalat.
- Kui nuppu „LOW“ vajutades ja all hoides LED [06] ei sütti, on näit alla 7%.
- Kui alumine LED [05] vilgub ja jääb vilkuma, kui vajutate ja hoiate all nuppu „LOW“ [06], on näit 15% või suurem. Peate vajutama nuppu „HIGH“ [07] ja proovima uuesti.
- Kui nuppu „HIGH“ vajutades ja all hoides LED-tuled [07] ei sütti, on näit alla 16%. Peaksite vajutama nuppu „LOW“ [06] ja proovima uuesti.
- Kui alumine LED [05] vilgub ja jääb vilkuma, kui vajutate ja hoiate all nuppu „HIGH“ [07], on näit 35% või suurem.

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

| MUDEL | HT2700 |
|----------------|--|
| ekraan | LED |
| Mõõtmisvahemik | Vahemik MADAL: 7–15% Vahemik KÕRGE: 16–35% |
| Täpsus | +/- 2% |
| Aku | DC 9 V (üks aku 6F22) |
| Töökeskkond | Temperatuur: 0–40 °C Suhteline õhuniiskus: <85% |
| Suurus | 135 x 46 x 23 mm |
| Kaal | Umbes 100 g (koos akuga) |



VASTAVUSDEKLARATSIOON

Futech (Belgia) avaldab omal vastutusel, et see seade:

-HT 2700 Humidity Tester

vastab standarditele

- EN 61326-1:2013

Lier, Belgia,
neljapäev, 30. märts 2023
Patrick Waüters

Esineda võib trükkivigu. Kasutatavad pildid ei ole piiravad. Kõiki omadusi, funktsioone ja muid toote spetsifikatsioone võidakse ette teatamata või kaasnevate kohustuseta muuta.



KASUTUSJUHEND

muudes keeltes:



DA DANSK



DE DEUTSCH



ES ESPAÑOL



ET EESTI KEEL



FI SUOMEN KIELI



FR FRANÇAIS



IS ÍSLENSKA



IT ITALIANO



NL NEDERLANDS



NO NORSK



PT PORTUGUÊS



SL SLOVENŠČINA



SV SVENSKA



Facebook
@futechtools



LinkedIn
futechtools



World Wide Web
futech-easy.com



YouTube
@futechtools