


# HANDLEIDING

NL NEDERLANDS

LL3405 LIJNLASER GROEN

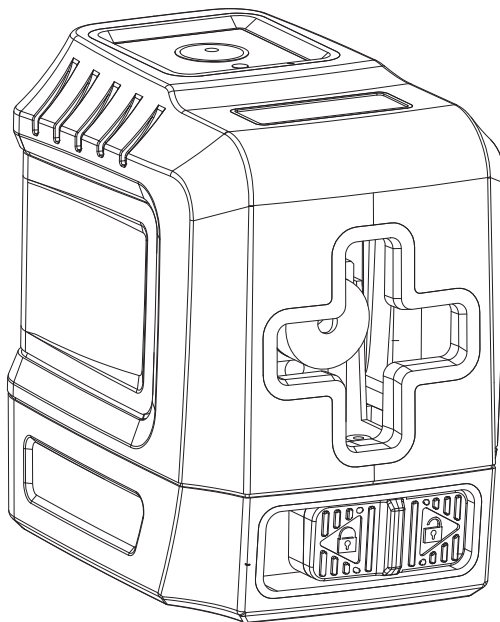


Een handleiding in uw taal?

Kijk op de achterkant

**FUTECH**  
MAKE IT  
**EASY**

## OVERZICHT

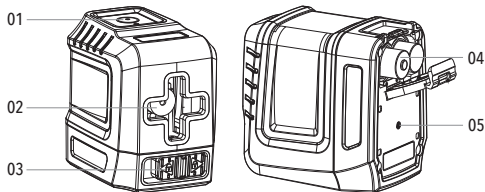

### ■ APPARAAT

- 01 Aan/uit-knop - energiebesparingsknop - ontvangerknop (puls) - controlelampje
- 02 Laservenster
- 03 Vergrendelschakelaar - aan/uit-schakelaar
- 04 Batterijvak
- 05 1/4" schroef (voor gebruik met een statief)

## VEILIGHEID

Lees de veiligheidsinstructies in het aparte boekje dat meegeleverd wordt met het apparaat.

### OPMERKING

Hou de vergrendelschakelaar [03] ALTIJD in de vergrendelstand (links) tijdens transport of opslag, om de pendel te beschermen.

Stel de ogen niet bloot aan de laserstraal wanneer het product wordt gebruikt.

Haal de lasertool niet uit elkaar. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker kunnen worden hersteld.

Breng geen wijzigingen aan de laser aan. Wijzigingen aan de tool kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan laserstraling.

Klasse 2 laserproduct, kijk niet in de straal!

## BATTERIJ

Dit laserapparaat werkt op AA-batterijen, die vervangen moeten worden als ze bijna leeg zijn.

Als het LED-lichtje rood knippert, is het vermogen van het apparaat erg laag. De batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen.


## EERSTE GEBRUIK

Verwijder alle beschermfolies.

## GEBRUIK

### ■ ZELFNIVELLERENDE MODUS

Schuif de vergrendelschakelaar [03] naar de ontgrendelde stand (rechts). Beide laserlijnen, horizontaal en verticaal, lichten op. De pendel komt vrij en de laser stelt zichzelf waterpas. Het LED-indicatielampje [01] is groen.

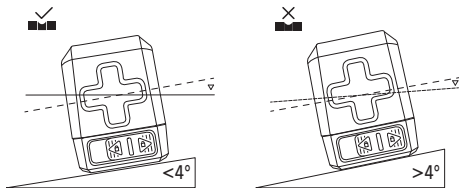

Als het LED-indicatielampje [01] rood is en de laserlijnen knippen, betekent dit dat de laserlijn niet genivelleerd is. De laser ligt dan buiten het zelfnivelleerbereik, dat ongeveer  $4^\circ$  is.

Plaats de laser op een meer effen vlak binnen het  $4^\circ$  nivelleringsbereik, zodat de laserlijn waterpas is. Het LED-indicatielampje [01] is weer groen als de laser zich weer binnen het nivelleerbereik bevindt.

### ■ VERGRENDELDE MODUS (HELLING)

Met de vergrendelschakelaar [03] in de vergrendelde stand (links) houdt u de aan/uit-toets [01] 2 seconden ingedrukt totdat beide laserlijnen, horizontaal en verticaal, oplichten. Het

LED-indicatielampje [01] is rood en de laserlijnen knippen om de 5 seconden kort om aan te geven dat de laserlijn niet waterpas staat. In deze modus kunt u de laser gebruiken om een schuine lijn in te stellen. U kunt de laserwaterpas vrij kantelen in elke richting.

Om de laser uit te schakelen, houdt u de aan/uit-toets [01] ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat alle laserlijnen worden uitgeschakeld.

### ■ ENERGIEBESPARENDE MODUS

In beide modi, zelfnivellerende en vergrendelde modus, drukt u kort op de aan/uit-toets [01] om de helderheid van de laserlijnen aan te passen.

De helderheid is verdeeld in 4 niveaus. Met de toets doorloopt u ze. Met een lagere intensiteit gaat de batterij langer mee.

### ■ ONTVANGERMODUS (PULS)

Hou enkel in de zelfnivellerende modus de aan/uit-knop [01] ongeveer 2 seconden ingedrukt. De ontvangermodus is nu ingeschakeld. Dit betekent dat de laserlijnen nu gedetecteerd kunnen worden door een laserontvanger.

Hou de aan/uit-knop [01] opnieuw ongeveer 2 seconden ingedrukt om de ontvangermodus uit te schakelen.

In deze modus is energiebesparing niet beschikbaar.

## TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	LL3405 GROEN
Aantal horizontale lijnen	1x100°
Aantal verticale lijnen	1x100°
Nivelleernauwkeurigheid	+/- 3 mm/10 m
Nivellering	Pendelnivellering
Zelfnivellerend bereik	4°, ± 1°
Werkbereik	± 30 m
Werkingsijd	Tot 7u (100%)
	Tot 10u (80%)
	Tot 13u (60%)
	Tot 16u (40%)
Hellingsfunctie	Handmatig (pendelblokkering)
Batterij	2x AA
IP-klasse	IP54
Werkings temperatuur	-10°C ~ +50°C
Opslagtemperatuur	-20°C ~ +70°C
Lasertype	630-670 nm (groen) Klasse 2, < 1mW





## CONFORMITEITSATTEST

Futech (België) verklaart op zijn eigen verantwoordelijkheid dat dit apparaat:

- LL3405 LIJNLASER GROEN

voldoet aan de normen

- EN 61326-1: 2013

- EN 61326-2-2: 2013

Volgens EMC-richtlijn

2014/30/EU

Lier, België,  
30 maart 2023  
Patrick WaÛters

## OPMERKINGEN

---





# GEBRUIKSHANDLEIDING

## andere talen:



DA DANSK



DE DEUTSCH



ES ESPAÑOL



ET EESTI KEEL



FI SUOMEN KIELI



FR FRANÇAIS



IS ÍSLENSKA



IT ITALIANO



NL NEDERLANDS



NO NORSK



PT PORTUGUÊS



SL SLOVENŠČINA



SV SVENSKA



Facebook



@futechtools



LinkedIn  
futechtools  
World Wide Web  
futech-easy.com



YouTube  
@futechtools